




MARTINELLI INDÚSTRIA DE CONEXÕES

Conector de Segurança MM10/MM20

Manual de Instalação




- 1) O Conector de Segurança MM10/MM20 possui uma resistência máxima de 150 Kgf. Esta é a força necessária para romper o conector;
- 2) Certifique-se de que a bomba esteja fixa ao solo e que suporte a carga de 150 kgf
- 3) O Conector de Segurança MM10/MM20 foi projetado para ser usado apenas uma vez. Não pode ser reutilizado depois de separado;
- 4) Não utilize teflon líquido nem outro tipo de vedação química na instalação;
- 5) Durante a instalação do Conector de Segurança MM10/MM20, evite aplicar uma força maior que 150 Kgf;
- 6) O Conector de Segurança MM10/MM20 não tem lado definido para o fluxo do combustível, mas recomendamos a instalação de forma que a etiqueta de identificação fique legível.
- 7) Não fazer esforço de torção na união do Conector, sempre colocar a chave no sextavado junto à conexão do alinhador (mangote);
- 8) Se um veículo passar por cima da mangueira, pode ocorrer o rompimento parcial ou total do conector, anulando a garantia;
- 9) Instale o Conector de Segurança MM10/MM20, sempre com um alinhador (mangote) conforme esquema abaixo:

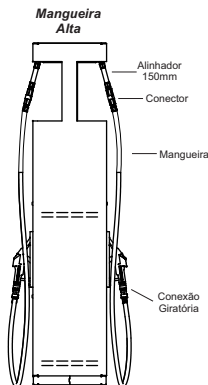


Esta é a maneira adequada de instalar o conector em uma bomba de mangueira baixa

Mangueira Baixa (Recomendado)



Quando o modelo de bomba não permite que se instale o Conector junto a bomba, esta é a maneira alternativa de instalar o produto.

Mangueira Baixa



MM10 = modelo para mangueiras 3/4"
MM20 = modelo para mangueiras de 1"